

MANUFAKTUR VEŽOVÁ BOBROVKA


- Vďaka nevelkému formátu škridly a spotreby, je ideálna na strechy s malými povrchmi.
- Forma škridly svojou štruktúrou a profilom nadväzuje na historické ručne formované pôvodné vzory.
- Prírodný povrch s farbou pálenej keramiky je ideálny na rekonštrukcie historických a pamiatkových objektov.
- Patrí medzi škridly, ktoré zvýrazňujú autentickú historickú hodnotu cenných stavieb.

TECHNICKÉ DÁTA

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Veľkosť (cca) | 140 x 280 x 14 mm |
| Krycia šírka max. (cca) | 140 mm |
| Vzdialenosť lát min. (cca) | 95 mm |
| Vzdialenosť lát v počte (cca) | 105 mm |
| Vzdialenosť lát max. (cca) | 115 mm |
| Spotreba škridiel množstvo (cca) | 68 ks / m ² |
| Hmotnosť na kus (cca) | 1.1 kg / kus |
| Hmotnosť na m ² (cca) | 74.8 kg / m ² |
| Hmotnosť na paletu (cca) | 773 kg |
| Minimálne balenie, počet kusov | 10 kus |
| ks/paleta | 640 kus |






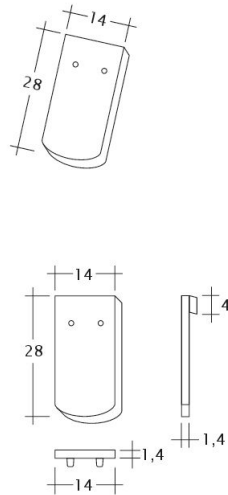

Technický výkres škrídlu MANUFATUR TUBI-1-1

Dachquerschnitt bei Doppeldeckung. Entlüftung über Flächenlüfter LQ 10 cm². Die Lüftung muss nach DIN 4108/3 mit folgenden freien Querschnitten versehen sein: LQ Zuluft 2 ‰, mind. 200 cm²; LQ Abluft 0,5 ‰, mind. 50 cm² der zugehörigen Dachfläche.

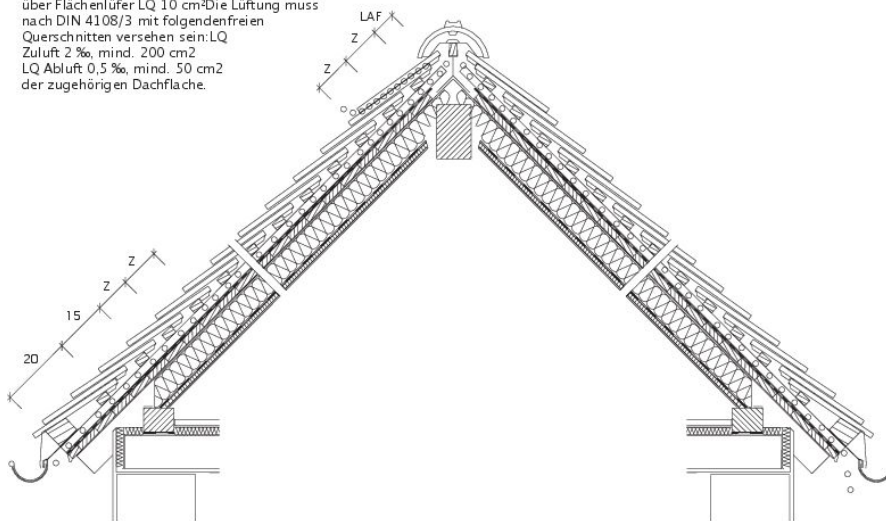

Drawing MANUFATUR roof cross-section Doppeldeckung-Luefter

