

MANUFAKTUR VEŽOVÁ BOBROVKA


- Vďaka nevelkému formátu škridly a spotreby, je ideálna na strechy s malými povrchmi.
- Forma škridly svojou štruktúrou a profilom nadväzuje na historické ručne formované pôvodné vzory.
- Prírodný povrch s farbou pálenej keramiky je ideálny na rekonštrukcie historických a pamiatkových objektov.
- Patrí medzi škridly, ktoré zvyrazňujú autentickú historickú hodnotu cenných stavieb.

TECHNICKÉ DÁTA

Veľkosť (cca)	140 x 280 x 14 mm
Krycia šírka max. (cca)	140 mm
Vzdialenosť lát min. (cca)	95 mm
Vzdialenosť lát v počte (cca)	105 mm
Vzdialenosť lát max. (cca)	115 mm
Spotreba škridiel množstvo (cca)	68 ks / m ²
Hmotnosť na kus (cca)	1.1 kg / kus
Hmotnosť na m ² (cca)	74.8 kg / m ²
Hmotnosť na paletu (cca)	773 kg
Minimálne balenie, počet kusov	10 kus
ks/paleta	640 kus






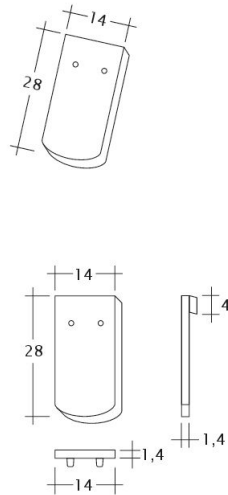

Technický výkres škrídlu MANUFATUR TUBI-1-1

Dachquerschnitt bei Doppeldeckung. Entlüftung über Flächenlüfter LQ 10 cm². Die Lüftung muss nach DIN 4108/3 mit folgenden freien Querschnitten versehen sein: LQ Zuluft 2 ‰, mind. 200 cm²; LQ Abluft 0,5 ‰, mind. 50 cm² der zugehörigen Dachfläche.

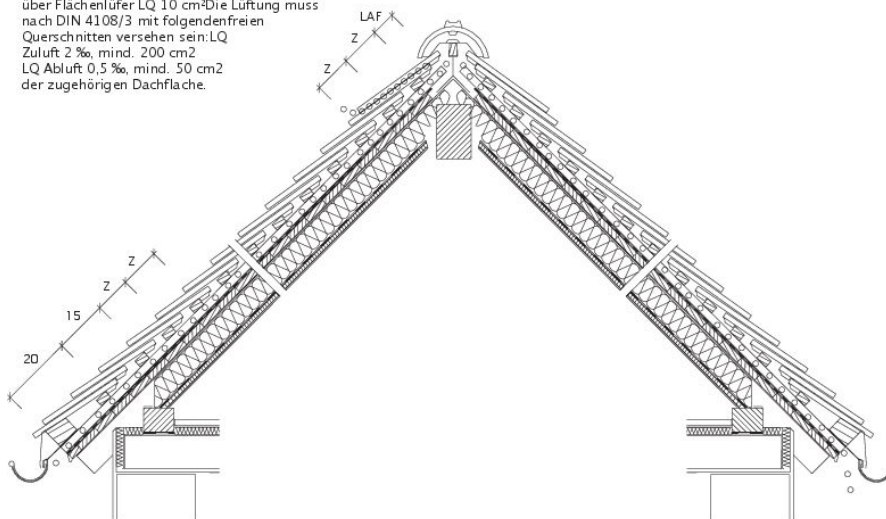

Drawing MANUFATUR roof cross-section Doppeldeckung-Luefter

